

## **lada - 25045 - Fuido lada Dexron II d Atf hydraulic fluid 500 ml**

Fluido hidráulico tipo Atf. Especialmente indicado para transmisiones automáticas, servomecanismos, direcciones asistidas; cuando cumpla la especificación Gm Dexron II.

### **Características**

Elevado Índice de Viscosidad y excelente estabilidad de la viscosidad en servicio.

Excelente transmisión de potencia.

Gran poder antidesgaste, con lo cual prolonga la vida del mecanismo.

Gran resistencia al envejecimiento y a la formación de lodos.

Proporciona un funcionamiento suave y sin golpes de la transmisión.

Alta protección contra la corrosión y excelente fluidez a bajas temperaturas.

Baja formación de espuma.

Gran estabilidad frente a las juntas de caucho.

### **Datos técnicos**

Aspecto: VISUAL Fluido brillante

Color : VISUAL ? Rojo

Viscosidad a 40°C : ASTM D-445 38cSt


Viscosidad a 100°C : ASTM D-445 7.0 / 8.0 cSt

Índice de viscosidad: ASTM D2270 170

Viscosidad Brookfield @ -40°C: ASTM D-2983 50.000 cP máximo

### **Aplicaciones**

Como se ha descrito, su campo de aplicación está en las transmisiones automáticas, convertidores de par, servodirecciones, etc., de automóviles, camiones, maquinaria de obras públicas y agrícola, así como cualquier tipo de maquinaria con estos sistemas, sea cual sea su marca (siempre que el constructor no indique otra cosa), lubricación de cojinetes, sistemas hidráulicos, etc. En general donde se requiera un nivel de calidad de DEXRON II D

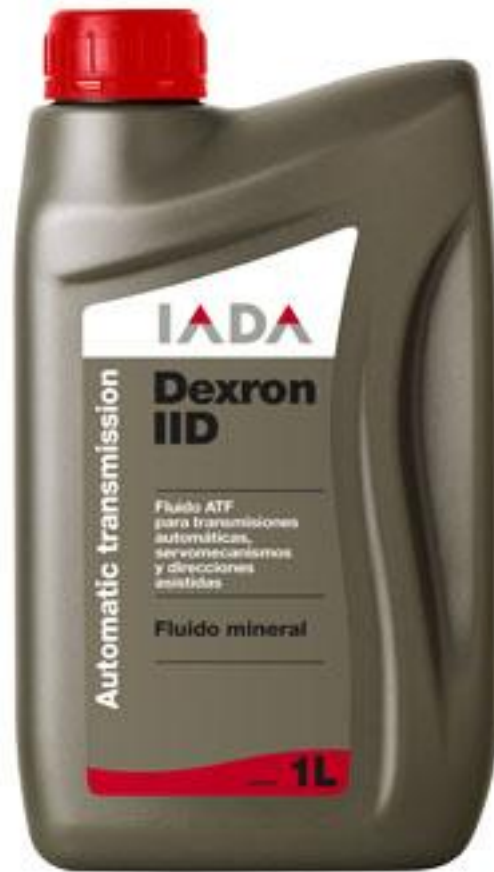

Automatic transmission

IADA

**Dexron  
IID**

Fluido ATF  
para transmisiones  
automáticas,  
servomecanismos  
y direcciones  
asistidas

Fluido mineral

**1L**